


시공 사양


1. 컨테이너 크기 및 구조

- 1) 외형 크기 및 색상
 - 크기: 9,000(W)*3,000(D)*3,000(H) ※하이큐빅
 - 색상: 진회색(다크그레이)
- 2) 구조
 - 2연동 조합 구조(중앙 벽 개방 및 기둥 없이 시공)

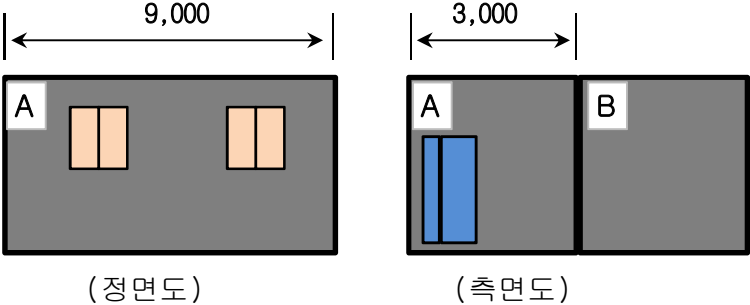

2. 도어 및 창문

- 1) 도어
 - 수량: 양개도어-1개(A) ※고급현관 도어(반쪽 양개 제품)
 - 크기: 900mm(편개도어-철문), 400mm(편개도어-철문) ※표준 모델 적용
 - 배치: 아래 이미지 참조
- 2) 창호
 - 수량: 4ea(A,B 측면-각각 2개)
 - 크기: 1070*960mm(하이샷시 검정-12mm 단창 미달이/방충망)
 - 배치: 아래 이미지 참조

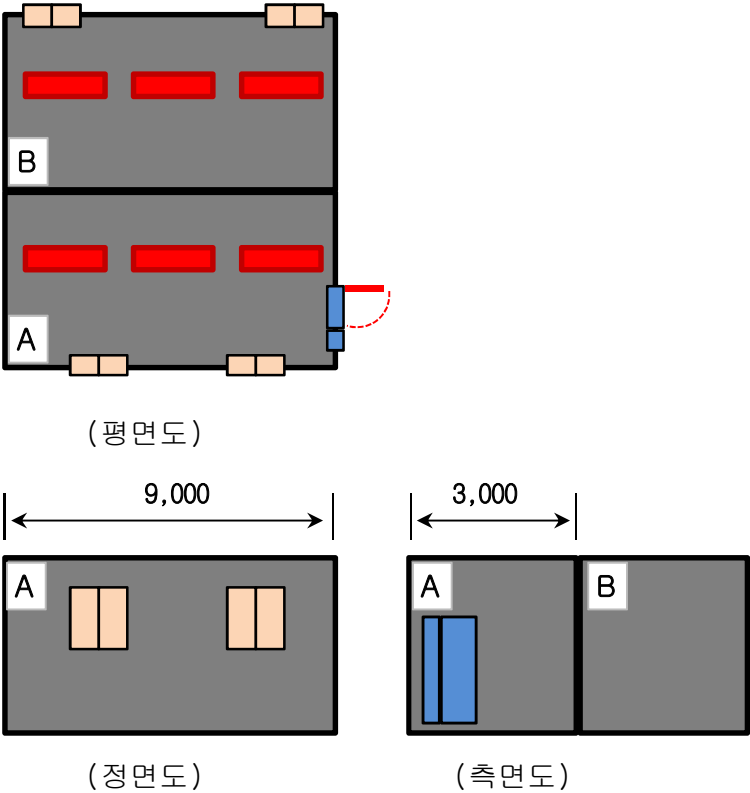

3. 단열및 내장

1)단열

- 천장, 벽면: 단열재로 아티론시트 5mm, 스티로폼 50mm, 라미나(백색) 합판 3.0mm

2)바닥

- 지지대: Cross Member는 3.0mm, 각격은 450mm 시공
- 바닥: Poly Wood 18T(크기:1220*2440) 시공
- 바닥 타일: 3mm 데코타일(600*600mm) 시공



4. 전기및 실내등

1)전기

- 메인전원: 220V(단상) - A 컨테이너 출입구 상부(차단기함) 설치
- 전원 콘센트: A,B 컨테이너 측면에 각각3ea*2 (6ea) 2구 콘센트 설치(매입 설치)
(A,B 콘센트는 차단기 15A 개별 분리 시공)
- 전기 배관: 벽 내부 매입 시공

2)실내등: 천정 마감 + 형광등 설치

- LED(사각) 천정 매입 설치
- LED등 크기: 50W (300*1200mm)
- 실내등 수량: 6ea (시공 도면 - 적색 표기)
- 실내등 스위치: 컨테이너 A,B 각각 ON/OFF 할수 있도록 시공



5. 기타

1)환풍기

- 표준형 250*250 K,S 제품(OFF시 자동 닫힘및 방충망 설치)
- 설치위치: A,B 컨테이너 측면 우측 상부 각각1ea(2ea) 매입 설치

2)에어컨 매입 타공

- 에어컨 배관 연결 80*80mm 타공(상/하 -2개소)
- 타공위치: B 후면 측면 좌/우,상/하 4개소